

SERIE BV

STANDARD MESSING VERTEILER

FLEXQ
CONNECTORS



BV			
 mm	Einlass	n	Menge der Auslässe
	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"		3 - 20
 max.	Druck		 max. Temperaturbereich
	0 - 16 bar		5°C +110°C

Endstopfen und Montageschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten

OPTIONEN

Farben und Auslegung nach Kundenwunsch

EINSATZBEREICHE

Kunststoffspritzguss
Aluminumdruckguss

Trägerplatte für Verteiler

BV 34/10 BV CP-70
BV 114/112/20 BV CP-150



ARTIKELNUMMER

BV T1 I - T2 O - N - C - L

BV Messing Verteiler

T1 Gewindetyp Einlass

I Einlassgewinde

T2 Gewindetyp Auslass

O Auslassgewinde

N Anzahl der Ausgänge

C Farbe

L Gesamtlänge

Gewindetyp

T1/T2	Gewindetyp
G	BSP
N	NPT

Einlass

I	Gewindegröße
34	3/4"
10	1"
114	1 1/4"
112	1 1/2"
20	2"

Auslass

O	Gewindegröße
14	1/4"
38	3/8"
12	1/2"
34	3/4"
10	1"



Farbe

C	Farbe
R	Rot
B	Blau

BEISPIEL ARTIKELNUMMER

BV G114-G38-8-R-356

ABMESSUNGEN

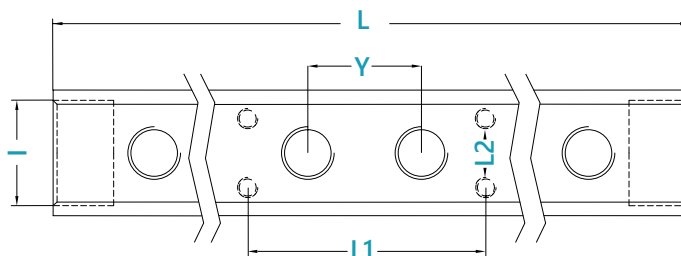

I Einlass	O Auslass	ARTIKELNUMMER	N Anzahl der Ausgänge	L Länge	L1 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L2 Abstand zwischen den Montagebohrungen	Y Abstand zwischen den Auslassbohrungen	Z Höhe
3/4"	1/4"	BV.G34.G14.3.120 BV.G34.G14.4.150 BV.G34.G14.5.180 BV.G34.G14.6.210 BV.G34.G14.7.240 BV.G34.G14.8.270 BV.G34.G14.9.300 BV.G34.G14.10.330 BV.G34.G14.11.360 BV.G34.G14.12.390	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	120 150 180 210 240 270 300 330 360 390	70	17	30	35
	3/8"	BV.G34.G38.4.165 BV.G34.G38.5.200 BV.G34.G38.6.235 BV.G34.G38.7.270 BV.G34.G38.8.305 BV.G34.G38.9.340 BV.G34.G38.10.375 BV.G34.G38.11.410 BV.G34.G38.12.445	4 5 6 7 8 9 10 11 12	165 200 235 270 305 340 375 410 445			35	
1"	1/4"	BV.G10.G14.4.165 BV.G10.G14.5.200 BV.G10.G14.6.235 BV.G10.G14.7.270 BV.G10.G14.8.305 BV.G10.G14.9.340 BV.G10.G14.10.375 BV.G10.G14.11.410 BV.G10.G14.12.445	4 5 6 7 8 9 10 11 12	165 200 235 270 305 340 375 410 445	70	17	35	42
	3/8"	BV.G10.G38.4.165 BV.G10.G38.5.200 BV.G10.G38.6.235 BV.G10.G38.7.270 BV.G10.G38.8.305 BV.G10.G38.9.340 BV.G10.G38.10.375 BV.G10.G38.11.410 BV.G10.G38.12.445	4 5 6 7 8 9 10 11 12	165 200 235 270 305 340 375 410 445			35	
	1/2"	BV.G10.G12.4.210 BV.G10.G12.5.260 BV.G10.G12.6.310 BV.G10.G12.7.360 BV.G10.G12.8.410 BV.G10.G12.9.460 BV.G10.G12.10.510 BV.G10.G12.11.560 BV.G10.G12.12.610 BV.G10.G12.16.810 BV.G10.G12.20.1010	4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 20	210 260 310 360 410 460 510 560 610 810 1010			50	

ABMESSUNGEN



Unlackierte Messing Verteiler

I Einlass	O Auslass	ARTIKELNUMMER	N Anzahl der Ausgänge	L Länge	L1 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L2 Abstand zwischen den Montagebohrungen	Y Abstand zwischen den Auslassbohrungen	Z Höhe
1 1/4"	3/8"	BV.G114.G38.4.196 BV.G114.G38.5.236 BV.G114.G38.6.276 BV.G114.G38.7.316 BV.G114.G38.8.356 BV.G114.G38.9.396 BV.G114.G38.10.436 BV.G114.G38.11.476 BV.G114.G38.12.516 BV.G114.G38.16.676	4 5 6 7 8 9 10 11 12 16	196 236 276 316 356 396 436 476 516 676	150	20	40	51
	1/2"	BV.G114.G12.4.226 BV.G114.G12.5.276 BV.G114.G12.6.326 BV.G114.G12.7.376 BV.G114.G12.8.426 BV.G114.G12.9.476 BV.G114.G12.10.526 BV.G114.G12.11.576 BV.G114.G12.12.626 BV.G114.G12.16.826	4 5 6 7 8 9 10 11 12 16	226 276 326 376 426 476 526 576 626 826			50	
1 1/2"	3/8"	BV.G112.G38.4.196 BV.G112.G38.5.236 BV.G112.G38.6.276 BV.G112.G38.7.316 BV.G112.G38.8.356 BV.G112.G38.9.396 BV.G112.G38.10.436 BV.G112.G38.11.476 BV.G112.G38.12.516 BV.G112.G38.16.676	4 5 6 7 8 9 10 11 12 16	196 236 276 316 356 396 436 476 516 676	150	20	40	62
	1/2"	BV.G112.G12.4.226 BV.G112.G12.5.276 BV.G112.G12.6.326 BV.G112.G12.7.376 BV.G112.G12.8.426 BV.G112.G12.9.476 BV.G112.G12.10.526 BV.G112.G12.11.576 BV.G112.G12.12.626 BV.G112.G12.16.826	4 5 6 7 8 9 10 11 12 16	226 276 326 376 426 476 526 576 626 826			50	
2"	1"	BV.G20.G10.3.274 BV.G20.G10.4.374 BV.G20.G10.5.474 BV.G20.G10.6.574	3 4 5 6	274 374 474 574	150	20	100	74