

SERIE AV

STANDARD CITO

FLEXQ

CONNECTORS



AV



Einlass

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



Menge der Auslässe

2 - 8



Druck

0 - 30 bar



Temperaturbereich

-20°C +200°C

Endstopfen sind inklusive, Montageschrauben sind nicht enthalten

Das eloxierte Aluminium ist für korrosive Flüssigkeiten (hoher Chlorgehalt) nicht geeignet

OPTIONEN

Farben sowie Auslegung nach Kundenwunsch
Eloxiert

EINSATZBEREICHE

Kunststoffspritzguss
Aluminiumdruckguss



Mit Trennsteg in der Mitte

Option R/B

ARTIKELNUMMER

AV T1 I - T2 O - S - N - C

AV Alu Verteiler

T1 Gewindetyp Einlass

I Einlassgewinde

T2 Gewindetyp Auslass

O Auslassgewinde

S Schema

N Anzahl der Ausgänge

C Farbe

Gewindetyp

T1/ T2	Gewindetyp
G	BSP
N	NPT


Einlass

I	Gewindegröße
34	3/4"
10	1"
114	1 1/4"
112	1 1/2"
20	2"

Auslass

O	Gewindegröße
14	1/4"
38	3/8"
12	1/2"
34	3/4"

Schema

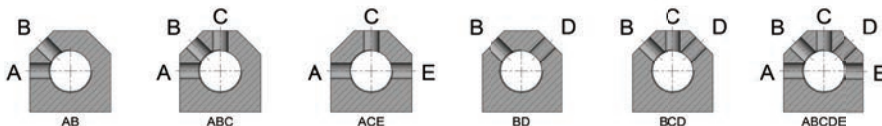


Farbe

C	Farbe
R	Rot
B	Blau
R/B	Rot-Blau
N	Eloxiert

BEISPIEL ARTIKELNUMMER

AV G10-G14-BCD-6 -R

ABMESSUNGEN

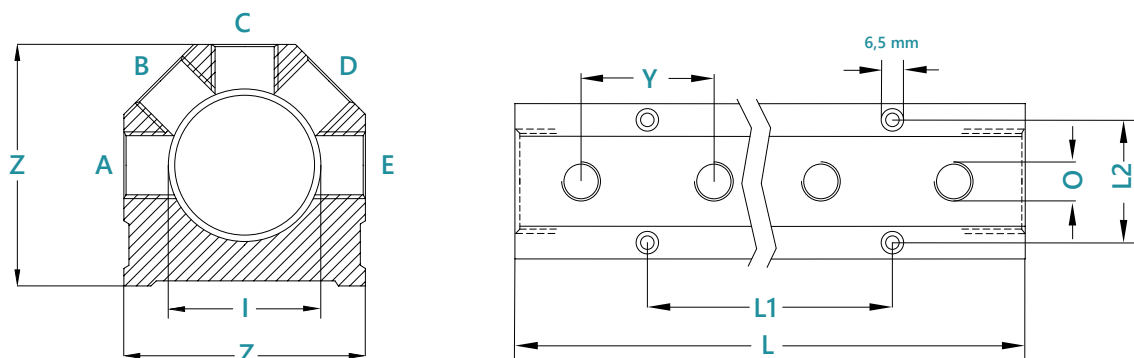

I Einlass	O Auslass	N Ausgänge an einer Stirnfläche	L Länge	L1 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L2 Abstand zwischen den Montagebohrungen	Y Abstand zwischen den Auslassbohrungen	Z Höhe
3/4"	1/4" 3/8" A AC ACE BD	2 4 6 8	70 120 172 222	0 50,8 101,6 152,4	35	25,4	44,5
1"	1/4" 3/8" A AC ACE BD	2 4 6 8	95 159 222 286	0 63,5 127 190,5	38,1	31,75	50,8
1 1/4"	1/4" 3/8" 1/2"	2 4 6 8	152 254 355 457	0 101,6 203,2 304,8	47,6	50,8	63,5
1 1/2"	1/4" 3/8" 1/2"	2 4 6 8	152 254 355 457	0 101,6 203,2 304,8	57,2	50,8	76,2
2"	3/8" 1/2" 3/4"	2 4 6 8	203 305 432 559	0 127 254 381	72,4	63,50	89,0

