

SERIE EV

EDELSTAHL

FLEXQ

CONNECTORS



EV



Einlass

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

n

Anzahl der Auslässe

2 - 8



Druck

0 - 20 bar



Temperaturbereich

-50°C +200°C

Endstopfen und Montageschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten

OPTIONEN

Auslegung nach Kundenwunsch

EINSATZBEREICHE

Kunststoffspritzguss
Aluminiumdruckguss

ARTIKELNUMMER

EV T1 I - T2 O - S - N - T

EV Edelstahl Verteiler

T1 Gewindetyp Einlass

I Einlassgewinde

T2 Gewindetyp Auslass

O Auslassgewinde

S Schema

N Anzahl der Ausgänge

T Typ


Gewindetyp	T1/T2	Gewindetyp	Einlass	I	Gewindegröße	Auslass	O	Gewindegröße	Typ	T	Type
	G	BSP		10	1"		14	1/4"		HE	Hoch
	N	NPT		114	1 1/4"		38	3/8"		LE	Niedrig
				112	1 1/2"		12	1/2"			
				20	2"		34	3/4"			
							10	1"			

Schema	Hoher Auslass		Niedriger Auslass							

BEISPIEL ARTIKELNUMMER

EV G10-G14-B-4-LE



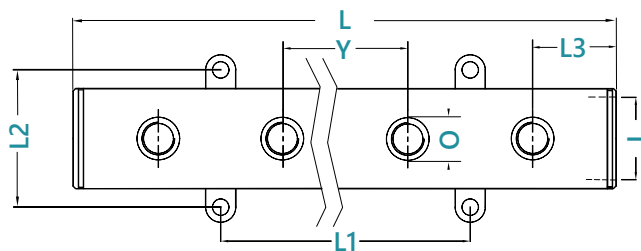

I Einlass	O Auslass	Artikelnummer	N Anzahl der Ausgänge	L Länge	L1 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L2 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L3	Y Abstand zwischen den Auslassbohrungen	Z Höhe
1"	1/4"	EV.G10.G14.S.2.T EV.G10.G14.S.4.T EV.G10.G14.S.6.T EV.G10.G14.S.8.T	2 4 6 8	130 210 290 370	0 100 200 300	55	45	40	40
	3/8"	EV.G10.G38.S.2.T EV.G10.G38.S.4.T EV.G10.G38.S.6.T EV.G10.G38.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300				
1 1/4"	1/4"	EV.G114.G14.S.2.T EV.G114.G14.S.4.T EV.G114.G14.S.6.T EV.G114.G14.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300	65		50	50
	3/8"	EV.G114.G38.S.2.T EV.G114.G38.S.4.T EV.G114.G38.S.6.T EV.G114.G38.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300				
	1/2"	EV.G114.G12.S.2.T EV.G114.G12.S.4.T EV.G114.G12.S.6.T EV.G114.G12.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300				
1 1/2"	1/4"	EV.G112.G14.S.2.T EV.G112.G14.S.4.T EV.G112.G14.S.6.T EV.G112.G14.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300	65		50	50
	3/8"	EV.G112.G38.S.2.T EV.G112.G38.S.4.T EV.G112.G38.S.6.T EV.G112.G38.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	10 100 200 300				
	1/2"	EV.G112.G12.S.2.T EV.G112.G12.S.4.T EV.G112.G12.S.6.T EV.G112.G12.S.8.T	2 4 6 8	140 240 340 440	0 100 200 300				
2"	3/8"	EV.G20.G38.S.2.T EV.G20.G38.S.4.T EV.G20.G38.S.6.T EV.G20.G38.S.8.T	2 4 6 8	150 270 390 510	0 100 200 300	95		60	80
	1/2"	EV.G20.G12.S.2.T EV.G20.G12.S.4.T EV.G20.G12.S.6.T EV.G20.G12.S.8.T	2 4 6 8	150 270 390 510	0 100 200 300				
	3/4"	EV.G20.G34.S.2.T EV.G20.G34.S.4.T EV.G20.G34.S.6.T EV.G20.G34.S.8.T	2 4 6 8	150 270 390 510	0 100 200 300				

S = A / B / C / AB / AC / BC / ABC
T = HE / LE

FLEXQ

■ EDELSTAHL VERTEILER / SERIE EV

