

FLEXQ
CONNECTORS

HHT
FREIER DURCHFLUSS



LINKING PRECISION WITH PERFORMANCE

HHT, das internationale Profil für Niederdruckanwendungen und alle Medien

Eigenschaften

- Optimierter Durchfluss
- Ergonomische und kompakte Bauform
- Große Nennweiten
- In Edelstahl erhältlich
- Internationales Profil

Schnelle und sichere Verriegelung

Je nach Größe sorgen die Kugeln für eine zuverlässige Verriegelung. Die Verriegelungshülse ist ergonomisch gestaltet. Dank dieser Eigenschaften wird die HHT-Serie zu einem komfortablen Schnellkupplungssystem und garantiert sicheres Ein- und Auskuppeln.

HHT

COOLING STANDARD



SERIE HHT

FREIER DURCHFLUSS

PROFIL INTERNATIONAL

Optionen

- Farbkodierung
- Edelstahl
- Stahl
- Sicherheitsverriegelung

R / B
VA
ST
S

Einsatzbereiche

- Temperierung / Kunststoffindustrie
- Prüfstände



Messing-Version

Kupplungskörper	Messing
Stecker	Messing
Hülse	Messing
Sprengring	Edelstahl
Feder	Edelstahl
Kugeln	Edelstahl
Dichtungen	Nitril (NBR)



Stahl-Version

Kupplungskörper	Stahl verzinkt
Stecker	Stahl verzinkt
Hülse	Stahl verzinkt
Sprengring	Edelstahl
Feder	Edelstahl
Kugeln	Edelstahl
Dichtungen	Nitril (NBR)



Edelstahl-Version

Kupplungskörper	Edelstahl
Stecker	Edelstahl
Hülse	Edelstahl
Sprengring	Edelstahl
Feder	Edelstahl
Kugeln	Edelstahl
Dichtungen	Nitril (NBR)



VALVES



max. °C

Temperaturbereich

Nitril (NBR)	N	- 15 °C + 100 °C
Fluorcarbon (FPM)	V	- 20 °C + 160 °C (Wasser) - 20 °C + 200 °C (Wärmeträgeröl)

HHT 04 HHT 06 HHT 10 HHT 13 HHT 19 HHT 25 HHT 32 HHT 38



mm

Nennweiten

4 6 10 13 19 25 32 38



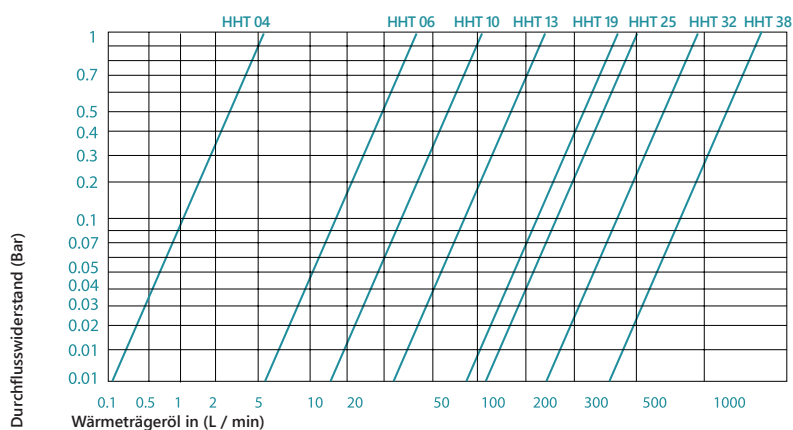
max. bar


Druck


Siehe Tabelle auf Seite 31



Stellen Sie immer vor dem Trennen sicher, dass kein Medium fließt



NW				Ød	Ød1	L	HEX	Kupplung mit Innengewinde
	Messing	Stahl	Edelstahl 303					
4	HHT 04 FFF 18	HHT 04 FFF 18 ST	HHT 04 FFF 18 VA	BSP 1/8	16	25	14	
	HHT 04 FNF 18	HHT 04 FNF 18 ST	HHT 04 FNF 18 VA	NPT 1/8	16	25	14	
6	HHT 06 FFF 14	HHT 06 FFF 14 ST	HHT 06 FFF 14 VA	BSP 1/4	24	37	21	
	HHT 06 FNF 14	HHT 06 FNF 14 ST	HHT 06 FNF 14 VA	NPT 1/4	24	37	21	
10	HHT 10 FFF 38	HHT 10 FFF 38 ST	HHT 10 FFF 38 VA	BSP 3/8	28	40	24	
	HHT 10 FNF 38	HHT 10 FNF 38 ST	HHT 10 FNF 38 VA	NPT 3/8	28	40	24	
13	HHT 13 FFF 12	HHT 13 FFF 12 ST	HHT 13 FFF 12 VA	BSP 1/2	32	50	27	
	HHT 13 FNF 12	HHT 13 FNF 12 ST	HHT 13 FNF 12 VA	NPT 1/2	32	50	27	
19	HHT 19 FFF 34	HHT 19 FFF 34 ST	HHT 19 FFF 34 VA	BSP 3/4	41	54	36	
	HHT 19 FNF 34	HHT 19 FNF 34 ST	HHT 19 FNF 34 VA	NPT 3/4	41	54	36	
25	HHT 25 FFF 10	HHT 25 FFF 10 ST	HHT 25 FFF 10 VA	BSP 1	50	60	41	
	HHT 25 FNF 10	HHT 25 FNF 10 ST	HHT 25 FNF 10 VA	NPT 1	50	60	41	
32	HHT 32 FFF 114	HHT 32 FFF 114 ST	HHT 32 FFF 114 VA	BSP 1 1/4	60	62	50	
	HHT 32 FNF 114	HHT 32 FNF 114 ST	HHT 32 FNF 114 VA	NPT 1 1/4	60	62	50	
38	HHT 38 FFF 112	HHT 38 FFF 112 ST	HHT 38 FFF 112 VA	BSP 1 1/2	79	74	65	
	HHT 38 FNF 112	HHT 38 FNF 112 ST	HHT 38 FNF 112 VA	NPT 1 1/2	79	74	65	

NW				Ød	Ød1	L	L1	HEX	Kupplung mit Außengewinde
	Messing	Stahl	Edelstahl 303						
4	HHT 04 FRF 18	HHT 04 FRF 18 ST	HHT 04 FRF 18 VA	BSPT 1/8	16	26	9	14	
	HHT 04 FTF 18	HHT 04 FTF 18 ST	HHT 04 FTF 18 VA	NPT 1/8	16	26	9	14	
6	HHT 06 FRF 14	HHT 06 FRF 14 ST	HHT 06 FRF 14 VA	BSPT 1/4	24	40	12	21	
	HHT 06 FTF 14	HHT 06 FTF 14 ST	HHT 06 FTF 14 VA	NPT 1/4	24	40	12	21	
10	HHT 10 FRF 38	HHT 10 FRF 38 ST	HHT 10 FRF 38 VA	BSPT 3/8	28	43	12	24	
	HHT 10 FTF 38	HHT 10 FTF 38 ST	HHT 10 FTF 38 VA	NPT 3/8	28	43	12	24	
13	HHT 13 FRF 12	HHT 13 FRF 12 ST	HHT 13 FRF 12 VA	BSPT 1/2	32	51	17	27	
	HHT 13 FTF 12	HHT 13 FTF 12 ST	HHT 13 FTF 12 VA	NPT 1/2	32	51	17	27	
19	HHT 19 FRF 34	HHT 19 FRF 34 ST	HHT 19 FRF 34 VA	BSPT 3/4	41	57	19	36	
	HHT 19 FTF 34	HHT 19 FTF 34 ST	HHT 19 FTF 34 VA	NPT 3/4	41	57	19	36	
25	HHT 25 FRF 10	HHT 25 FRF 10 ST	HHT 25 FRF 10 VA	BSPT 1	50	66	23	41	
	HHT 25 FTF 10	HHT 25 FTF 10 ST	HHT 25 FTF 10 VA	NPT 1	50	66	23	41	
32	HHT 32 FRF 114	HHT 32 FRF 114 ST	HHT 32 FRF 114 VA	BSPT 1 1/4	60	78	24	50	
	HHT 32 FTF 114	HHT 32 FTF 114 ST	HHT 32 FTF 114 VA	NPT 1 1/4	60	78	24	50	
38	HHT 38 FRF 112	HHT 38 FRF 112 ST	HHT 38 FRF 112 VA	BSPT 1 1/2	79	80	25	65	
	HHT 38 FTF 112	HHT 38 FTF 112 ST	HHT 38 FTF 112 VA	NPT 1 1/2	79	80	25	65	

Technische Daten			Betriebsdruck		
NW			Messing	Stahl (ST)	Edelstahl (VA) AISI 303
			Bar	Bar	Bar
 HHT 04	BSP 1/8		170	170	285
 HHT 06	BSP 1/4		300	310	460
 HHT 10	BSP 3/8		170	190	380
 HHT 13	BSP 1/2		170	190	200
 HHT 19	BSP 3/4		125	190	200
 HHT 25	BSP 1		75	150	125
 HHT 32	BSP 1-1/4		125	125	135
 HHT 38	BSP 1-1/2		100	115	120