



120°C

Clampless Hose MNG-P120S

Steckschlauch MNG-P120S

Specifications / Spezifikationen


Rubber Tube Elastomer Seele	EPDM black EPDM schwarz
Reinforcement Druckträger	Synthetic yarn, spiralized Synthetische Garne, spiralisiert
Cover Elastomer Decke	Ozon- and weather resistant smooth EPDM cover Ozon- und Witterungsbeständige EPDM Außendecke
Application Empfohlene Medien	Cooling liquids, antifreeze, air, water Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser
Temperature Umgebungstemperatur	-40°C up to +120°C
Media temperature Medientemperatur	Air: 75°C / Water: 120°C Luft: 75°C / Wasser : 120°C
Colors / Farben	Red / Blue / Black Rot / Blau / Schwarz



The clampless-connect system enables time savings on assembly without an additional clamp. Under no circumstances use hose clamps on clampless hoses in combination with clampless hose adapter.

Das Schnellsteck-System ermöglicht eine zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme. Schnellsteck-Schläuche dürfen auf keinen Fall mit Schlauchklemmen auf den Schnellsteckadapter montiert werden.

Description Bezeichnung	Ø Inside Innendurchmesser		Working pressure (at 20°C) Betriebsdruck (bei 20°C)		Burst pressure (at 20°C) Berstdruck (bei 20°C)		Min.bend radius Min. Biegeradius	Weight Gewicht
	Zoll	mm	bar	PSI	bar	PSI	mm	g/m
MNG-P120S-10	3/8"	9,5 +0/-0,9	16	232	> 64	> 928	85	145
MNG-P120S-12	1/2"	12,7 +0/-0,9	16	232	> 64	> 928	110	225
MNG-P120S-16	5/8"	16 +0,5/-0,5	16	232	> 64	> 928	140	320
MNG-P120S-19	3/4"	19 +0,5/-0,5	16	232	> 64	> 928	170	385

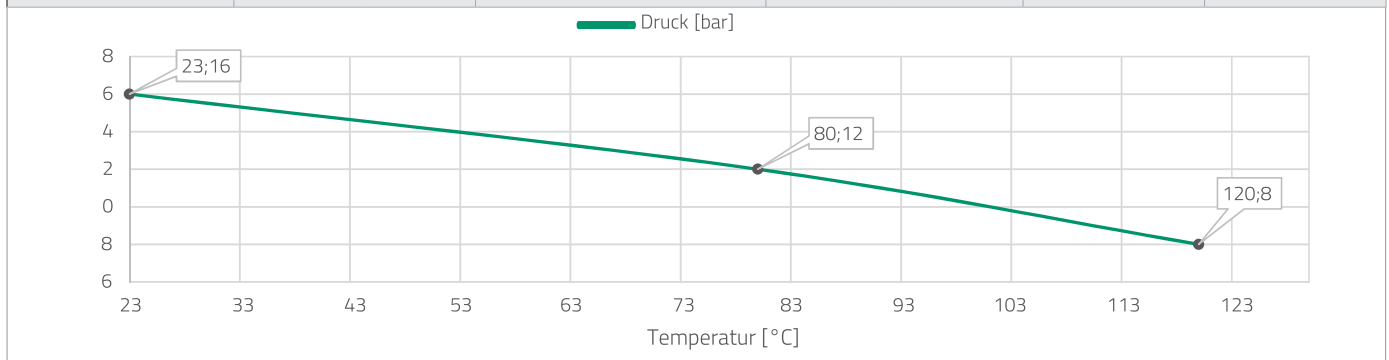

LINKING PRECISION WITH PERFORMANCE

QUICK COUPLING SOLUTIONS

baha-Tools GmbH

Holzheimer Straße 8 - 73037 Göppingen - Germany
Telefon: +49 7161 401617-0

E-Mail: info@flexq-connectors.com - www.flexq-connectors.com