

SERIE AVS

ALU VERTEILER STECKBAR

FLEXQ

CONNECTORS



AVS



Einlass



Menge der Auslässe

3/4"
1"

4 - 16



Druck



Temperaturbereich

0 - 30 bar

-20°C +200°C

Endstopfen und Montageschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten

OPTIONEN

Farben sowie Auslegung nach Kundenwunsch

EINSATZBEREICHE

Kunststoffspritzguss
Aluminiumdruckguss



ARTIKELNUMMER

AVS T1 I - T2 O - N - C - L

AVS Alu Verteiler

T1 Gewindetyp Einlass

I Einlassgewinde

T2 Gewindetyp Auslass

O Auslassgewinde

N Anzahl der Ausgänge

C Farbe

L Gesamtlänge

Gewindetyp

T1/T2	Gewindetyp
G	BSP
N	NPT

Einlass

I	Gewindegröße
34	3/4"
10	1"

Auslass

O	Gewindegröße
14	1/4"
38	3/8"
12	1/2"



Farbe

C	Farbe
R	Rot
B	Blau

BEISPIEL ARTIKELNUMMER

AVS G10-G38-8-R-433

ABMESSUNGEN

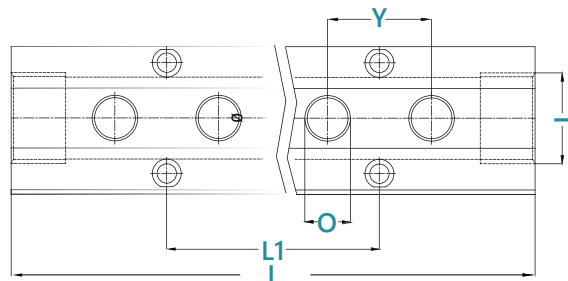

I Einlass	O Auslass	ARTIKEL NUMMER	N Anzahl der Ausgänge	L Länge	L1 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L2 Abstand zwischen den Montagebohrungen	L3	Y Abstand zwischen den Auslassbohrungen	Z Höhe
3/4"	1/4"	AVS.G34.G14.4.190 AVS.G34.G14.6.266 AVS.G34.G14.8.342 AVS.G34.G14.10.418	4 6 8 10	190 266 342 418	76 152 228 304	31	45	38	41,5
	3/8"	AVS.G34.G38.4.229 AVS.G34.G38.6.331 AVS.G34.G38.8.433 AVS.G34.G38.10.535	4 6 8 10	229 331 433 535	102 204 306 408			51	
1"	1/4"	AVS.G10.G14.4.190 AVS.G10.G14.6.266 AVS.G10.G14.8.342 AVS.G10.G14.10.418 AVS.G10.G14.12.494 AVS.G10.G14.14.570 AVS.G10.G14.16.646	4 6 8 10 12 14 16	190 266 342 418 494 570 646	76 152 228 304 380 456 532	40,6	53	38	48,5
	3/8"	AVS.G10.G38.4.229 AVS.G10.G38.6.331 AVS.G10.G38.8.433 AVS.G10.G38.10.535 AVS.G10.G38.12.637 AVS.G10.G38.14.739 AVS.G10.G38.16.841	4 6 8 10 12 14 16	229 331 433 535 637 739 841	102 204 306 408 510 612 714			51	
	1/2"	AVS.G10.G12.4.229 AVS.G10.G12.6.331 AVS.G10.G12.8.433 AVS.G10.G12.10.535 AVS.G10.G12.12.637 AVS.G10.G12.14.739 AVS.G10.G12.16.841	4 6 8 10 12 14 16						

FLEXQ

■ ALUMINIUM VERTEILER / SERIE AVS

