

FLEXQ
CONNECTORS

WHT
Hoch Temperatur



LINKING PRECISION WITH PERFORMANCE

2 Nennweiten

WHT das bewährte Kupplungssystem für sehr hohe Temperaturen

Eigenschaften

- Hochtemperaturkupplung
- Spritzfrei
- Optimierter Durchfluss
- Ergonomisches Design
- Verriegelung durch Klinken
- Handgriffe (PTFE)
- Wartungsarm

Einsatz bei Hochtemperatur

- Beidseitig schließendes Kupplungssystem – besonders geeignet für Wärmeträgeröl-Anwendungen bis zu 325 °C.

Schnelle und sichere Verriegelung

Durch die Klinkenverriegelung wird eine formschlüssige und sichere Verbindung erzielt. Die nicht wärmeleitenden Teflon-Griffe sorgen für eine sichere und anwenderfreundliche Bedienung.

WHT
HIGH TEMPERATURE



VALVES

SERIE WHT

HOCH TEMPERATUR

Optionen


- Edelstahl

VA

Einsatzgebiete

- Kühlen / Heizen
- Kunststoffindustrie
- Gießereien / Druckguss
- Wärmeträgeröl-Applikationen

Materialien	
Kupplungskörper	Stahl brüniert
Stecker	Stahl brüniert
Ventil	Stahl brüniert
Feder	Edelstahl
Kugeln	Edelstahl
Dichtungen	Kalrez (FFKM)

VALVES				
--------	---	---	---	---

max.	Temperaturbereich		
------	-------------------	--	--

Kalrez (FFKM)	W	- 15 °C +325 °C
---------------	---	-----------------


Bitte Gebrauchsanweisung für hochtemperaturanwendungen beachten! Für Sicherheit sorgen.

		WHT 12	WHT 19
	Nennweiten	12	19
	Druck	20	20



FLEXQ

Serie WHT - Durchflussrate vs Druckabfall

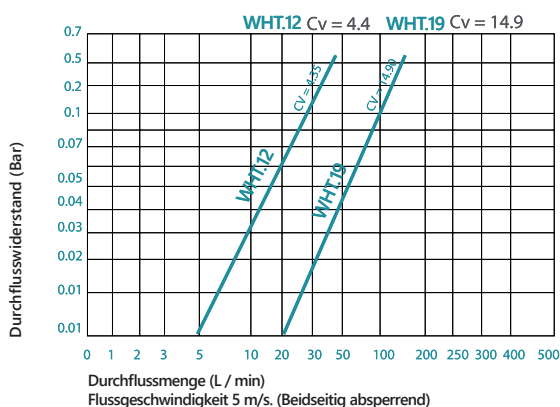

NW		Ød	L	L1	L2	HEX	Kupplung mit Innengewinde
12	WHT 12 FFB 34/W	BSP 3/4	100		65	36	
	WHT 12 FFB 34/W/HA	BSP 3/4	100	110		36	
19	WHT 19 FFB 34/W	BSP 3/4	110		80	41	
	WHT 19 FFB 34/W/HA	BSP 3/4	110	110		41	
	WHT 19 FFB 10/W	BSP 1"	110		80	41	
	WHT 19 FFB 10/W/HA	BSP 1"	110	110		41	

NW		Ød	L	HEX	Nippel mit Innengewinde
12	WHT 12 MFB 34/W	BSP 3/4	93	34	
19	WHT 19 MFB 34/W	BSP 3/4	95	41	
	WHT 19 MFB 10/W	BSP 1"	95	41	

NW	L	Im gekuppelten Zustand
12	157	
19	163	