


SERIE MXT



MXT



Nennweiten

MXT 09 - 9 mm



Anschlüsse / Number of ports

MXT 09 - 6-20



Druck

16 bar



Temperaturbereich

-5°C +160°C FPM (V)
-5°C +200°C FPM (V)

Wasser
Wärmeträgeröl

EIGENSCHAFTEN

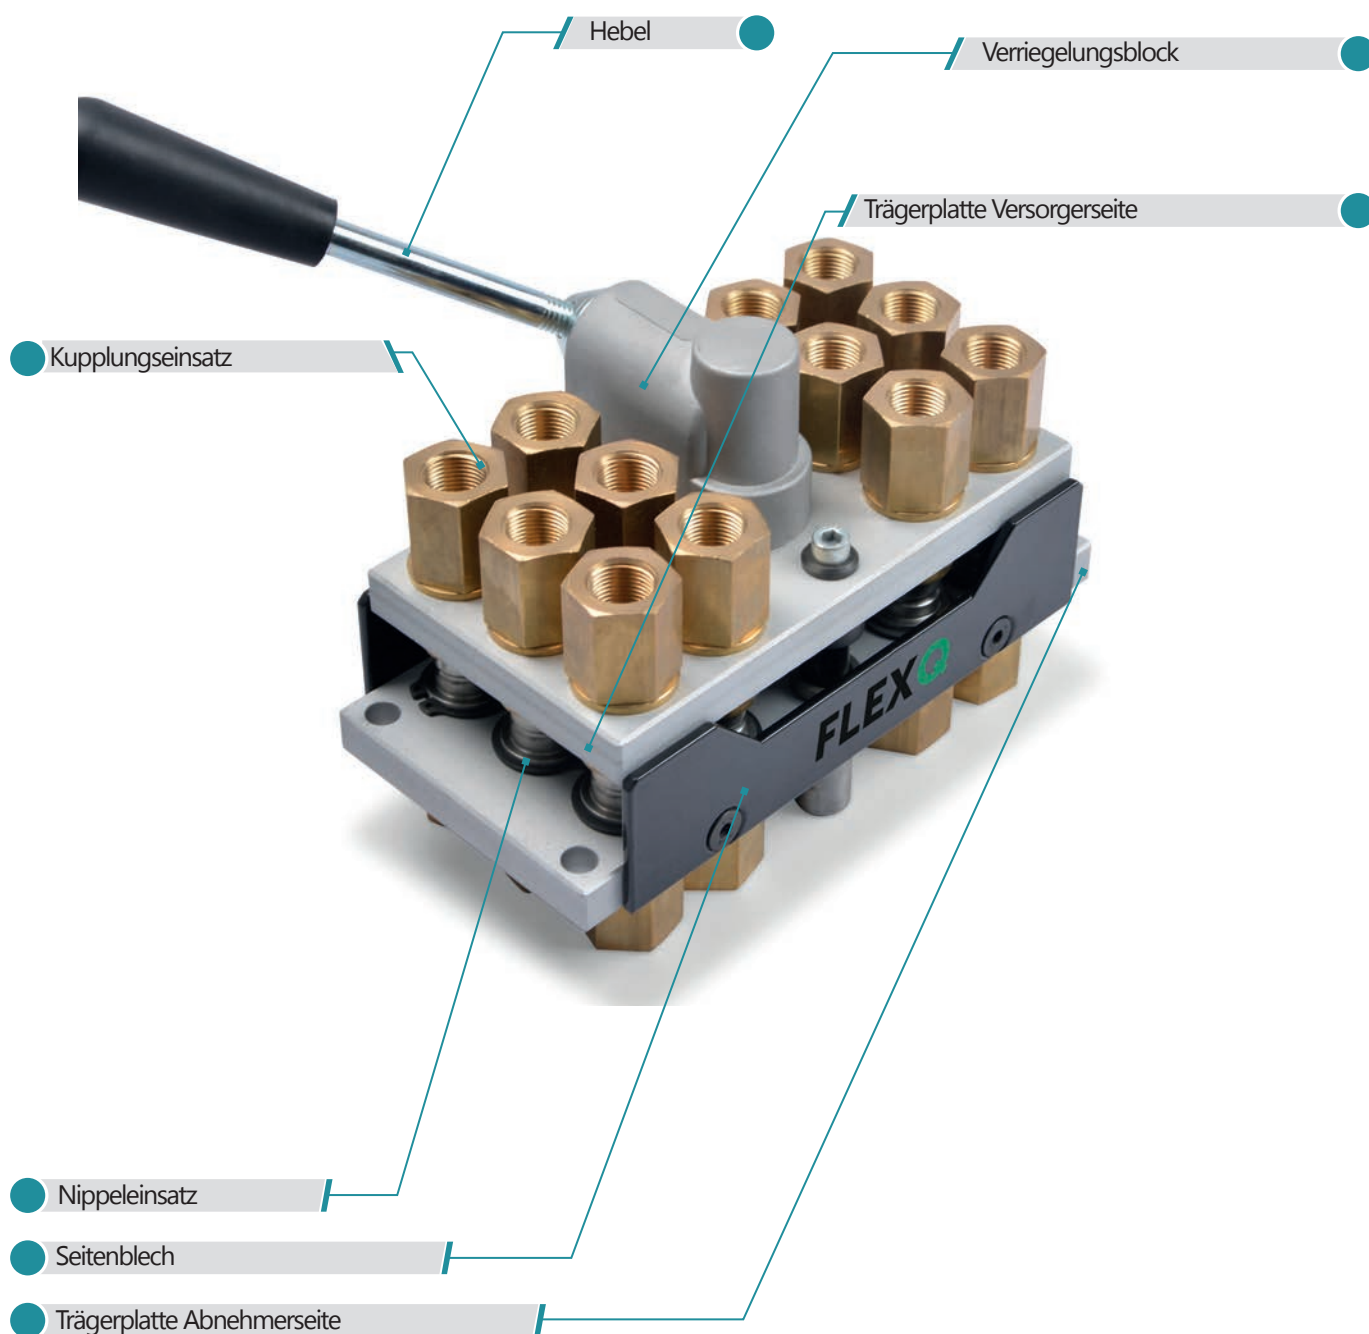
Rüstzeitoptimierung durch zentrale Verriegelung
Fehlervermeidung durch feste Anordnung der Schläuche auf den Platten
Viele Anschlussmöglichkeiten

OPTIONEN

Farbkodierung der Platten
Edelstahloption für Platten, Anschlüsse und Verriegelungseinheit
Hochtemperaturoption für die Anschlüsse
Sicherheitsoption für die Verriegelungseinheit

EINSATZBEREICHE

Temperierung
Kunststoffspritzguss
Alu Druckguss
Prüfstände



Multikupplung Serie MXT

Maschinenseite Artikelnummer



9mm



MP MXT 09 - C - X


MP Maschinenseite

MTX MXT Profil

09 Nennweite

C Anschlüsse

6	3 Kreisläufe
10	6 Kreisläufe
20	10 Kreisläufe

X Kupplungseinsatz

Kupplungseinsatz mit Ventil


FHB 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm

FHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm

FPB 10 Schnellstecktülle Ø 10mm

FPB 13 Schnellstecktülle Ø 13mm

FFB 38 Innengewinde BSP 3/8"

Kupplungseinsatz ohne Ventil


FHF 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm

FHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm

FPF 10 Schnellstecktülle Ø 10mm

FPF 13 Schnellstecktülle Ø 13mm

FFF 38 Innengewinde BSP 3/8"

Multikupplung Serie MXT

Werkzeugseite Artikelnummer




FP MXT 09 C - X - Y

- Winkel **Y**
- Nippelinsatz **X**
- Anschlüsse **C**

6	3 Kreisläufe
12	6 Kreisläufe
20	10 Kreisläufe

- Nennweite **09**
- MXT Profil **MXT**
- Werkzeugseite **FP**

Nippelinsatz mit Ventil



MHB 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
MHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



MPB 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
MPB 13 Schnellstecktülle Ø 13mm



MFB 38 Innengewinde BSP 3/8"

Nippelinsatz ohne Ventil



MHF 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
MHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



MPF 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
MPF 13 Schnellstecktülle Ø 13mm

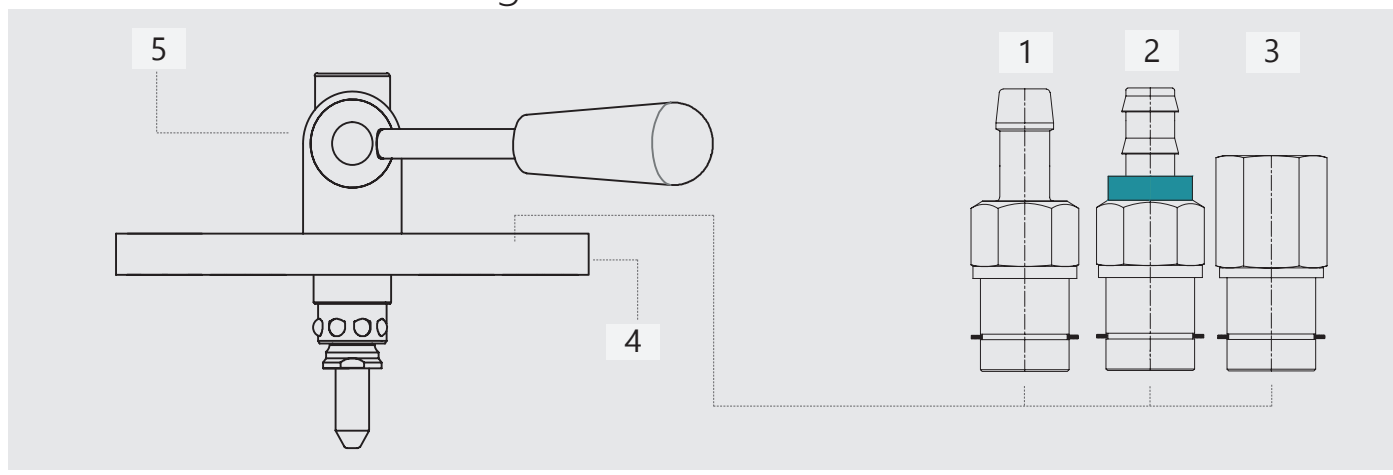


MFF 38 Innengewinde BSP 3/8"




Multikupplung Serie MXT

Maschinenseite Bestückung

 **9mm**



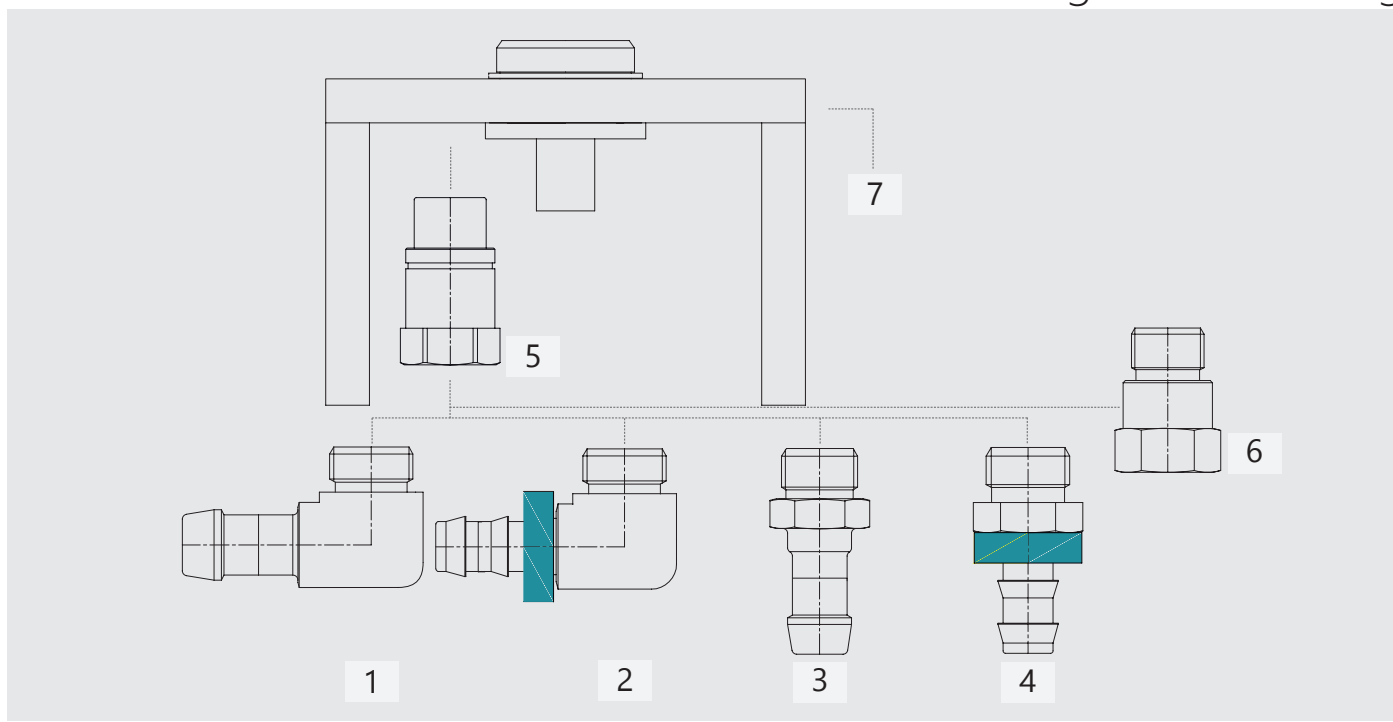
Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	MP MXT.09-X FHB 10	MP MXT.09-X FHF 10	Standardschlauchtülle Ø 10mm
		MP MXT.09-X FHB 12	MP MXT.09-X FHF 12	Standardschlauchtülle Ø 12mm
	2	MP MXT.09-X FPB 10	MP MXT.09-X FPF 10	Schnellstecktülle Ø 10mm
		MP MXT.09-X FPB 13	MP MXT.09-X FPF 13	Schnellstecktülle Ø 13mm
	3	MP MXT.09-X FFB 38	MP MXT.09-X FFF 38	Innengewinde BSP 3/8"
		MP MXT.09-X FNB 38	MP MXT.09-X FNF 38	Innengewinde NPT 3/8"

Anschlüsse	Schema
6	
12	
12C	
20	

Einzelteile	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	M MXT.09 FHB 10	M MXT.09 FHF 10	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 10mm
		M MXT.09 FHB 12	M MXT.09 FHF 12	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 12mm
	2	M MXT.09 FPB 10	M MXT.09 FPF 10	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 10mm
		M MXT.09 FPB 13	M MXT.09 FPF 13	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 13mm
	3	M MXT.09 FFB 38	M MXT.09 FFF 38	Kupplung mit Innengewinde BSP 3/8"
		M MXT.09 FNB 38	M MXT.09 FNF 38	Kupplung mit Innengewinde NPT 3/8"

N	Artikelnummer	Beschreibung
4	MP MXT.09-X	Maschinenseite nur mit Verriegelungseinheit
5	L-UNIT BG1	Verriegelungseinheit Baugröße 1

Multikupplung Serie MXT Werkzeugseite Bestückung



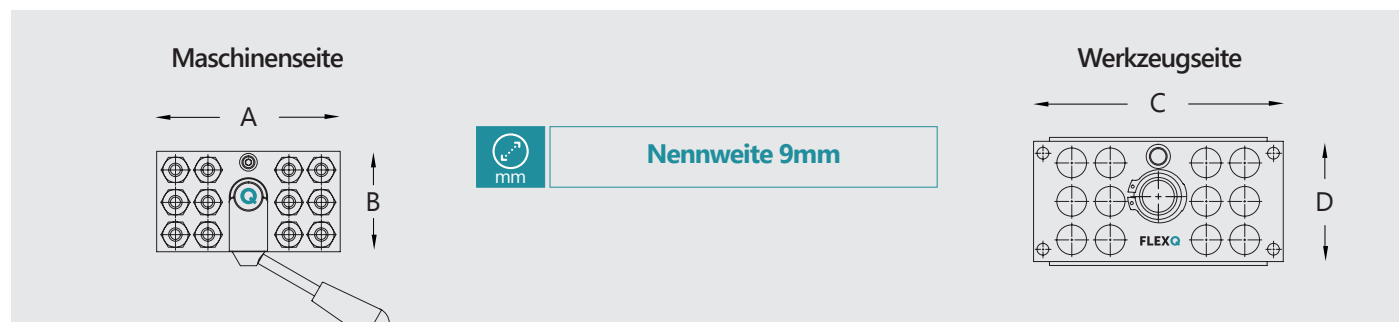
Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung	Anschlüsse	Schema
	1	FP MXT.09-X MHB 10-90	FP MXT.09-X MHF 10-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 10mm	6	
		FP MXT.09-X MHB 12-90	FP MXT.09-X MHF 12-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm		
	2	FP MXT.09-X MPB 10-90	FP MXT.09-X MPF 10-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 10mm	12	
		FP MXT.09-X MPB 13-90	FP MXT.09-X MPF 13-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm		
	3	FP MXT.09-X MHB 10	FP MXT.09-X MHF 10	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 10mm	20	
		FP MXT.09-X MHB 12	FP MXT.09-X MHF 12	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 12mm		
	4	FP MXT.09-X MPB 10	FP MXT.09-X MPF 10	Nippel + Schnellstecktülle Ø 10mm		
		FP MXT.09-X MPB 13	FP MXT.09-X MPF 13	Nippel + Schnellstecktülle Ø 13mm		
	5	FP MXT.09-X MFB 38	FP MXT.09-X MFF 38	Nippel mit Innengewinde BSP 3/8"		
		FP MXT.09-X MNB 38	FP MXT.09-X MNF 38	Nippel mit Innengewinde NPT 3/8"		


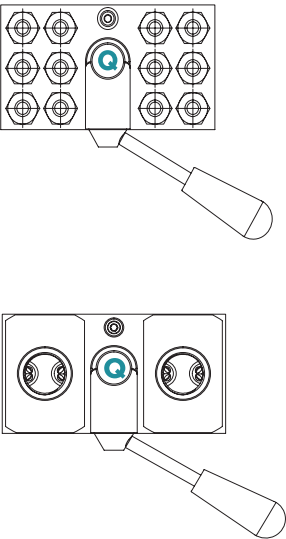



Einzelteile	Artikelnummer		Beschreibung	
	1	ELH 38/10-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 10mm	
		ELH 38/12-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm	
	2	ELP 38/10-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 10mm	
		ELP 38/13-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm	
	3	MHA 38/10	Außengewinde BSP 3/8" Standardschlauchtülle Ø 10mm	
		MHA 38/12	Außengewinde BSP 3/8" Standardschlauchtülle Ø 12mm	
	4	MPA 38/10	Außengewinde BSP 3/8" Schnellstecktülle Ø 10mm	
		MPA 38/13	Außengewinde BSP 3/8" Schnellstecktülle Ø 13mm	
	5	M MXT.09 MFB 38	Nippel Innengewinde BSP 3/8" mit Ventil	
		M MXT.09 MFF 38	Nippel Innengewinde NPT 3/8" ohne Ventil	
	6	MFE 38/38-20	Außengewinde / Innengewinde Verlängerung BSP 3/8"	
	7	FP MXT.09-X	Werkzeugseite unbestückt	

Multikupplung Serie MXT

Abmessungen

 **9mm**




Bewegliche Seite	Feste Seite	A	B	C	D	n	DN
		105	96	135	99	6	9
		190	95	190	105	12	9
		230	126.5	230	136.5	20	9

Multikupplung Serie MXT

Feste Seite der Multikupplung
unbestückt



Artikelnummer	Feste Seite	A	B	Beschreibung	n	DN
FPMXT.09-06						
FPMXT.09-12		170	104	172 94	10	10
FPMXT.09-20		230	129	230 130	16	10
		260	129	260 130	20	10
		265	129	285 230	24	10